


STATIONS D'EPURATION D'EAU


 Pour la Région wallonne

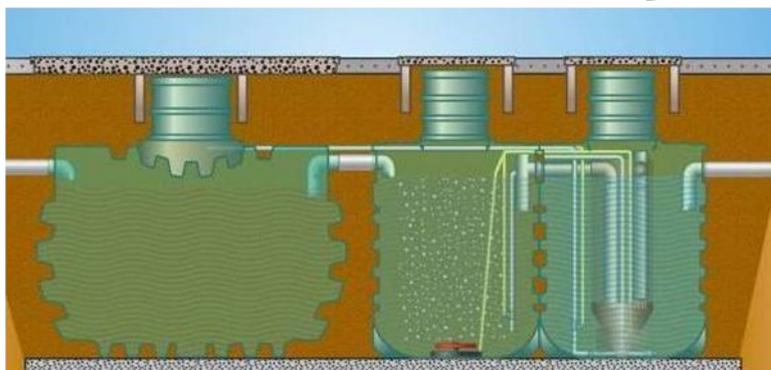

Décanteur primaire

Aération

Décanteur secondaire

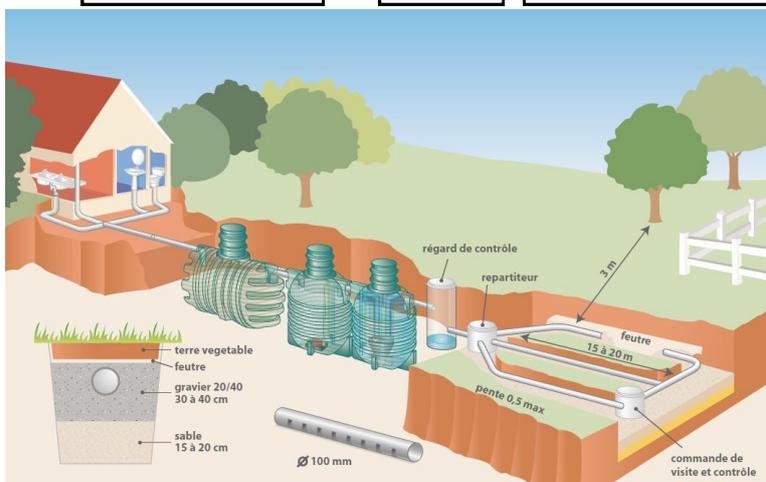

Ø 100 mm

commande de visite et contrôle



OPUR SUPERCOMPACT INSTALLATION MONOBLOC EN PE

- Complètement en polyéthylène, meilleure résistance à la corrosion que le béton, pas de fissures
- Pose au sable
- Système facile à régler
- Léger, très facile à placer, frais d'installation minimes
- Système de récupération de boues intégré
- 2 modèles monobloc au choix pour des installations d'épuration individuelles de 5 et 8 usagers permanents (5/3 et 8/3)
- Entretien très économique
- Faible production de boues et excellent rendement épuratoire
- Consommation électrique extrêmement limitée (ca. 45,00 EUR/an pour 2 à 5 Eq. H.)
- Facile à entretenir: pas de pièce détachée qui doit être nettoyée ou qui peut bloquer le bon fonctionnement du système.
- Tous les organes de fonctionnement sont accessibles et peuvent être remplacés sans vidanger les cuves.

OPUR SUPERCOMPACT 5/3 2015/09/103/A

Nombre Eq. H.: 2 - 5

Volume total: 1 x 3.300 litres et 2 x 1.100 litres

Longueur: 2.390 et 2.360 mm Largeur: 1.610 et 1.180 mm

Hauteur: 2.210 et 1.910 mm Poids: 180 et 110 kg

OPUR SUPERCOMPACT 8/3 2015/09/104/A

Nombre Eq. H.: 5 - 8

Volume total: 1 x 6.000 litres et 2 x 1.600 litres

Longueur: 2.400 et 2.580 mm Largeur: 2.070 et 1.290 mm

Hauteur: 2.470 et 2.250 mm Poids: 270 et 130 kg

OPTIONS

- Chambre d'échantillonnage
- Contrat d'entretien
- Couvercles piétonniers (Classe A15)
- Armoire en acier inoxydable pour compresseur
- Télémétrie

Boralit NV

Nijverheidslaan 12 B-9880 Aalter - Belgique—2018

Tél.: + 32 (0)9 375 11 11 Fax: +32 (0)9 375 22 22

E-mail: sales@boralit.com

www.boralit.com

BORALIT

plastic tank solutions