

Te plaatsen in GESTABILISEERD ZAND

ZONDER SLIBVANG

Ref.	Foto	Volum e L	Slib. V	Debiet L/s	A H.	C L.	B B.	E H in	G H uit	F In/uit	Gew kg
VV2/01/1	1	300	-	1.5	1.550	830	760	915	875	110	35
VV2/03/1	1	500	-	3	1.550	1.100	760	915	875	110	55
VV2/06/1	1	850	-	6	1.550	1.500	1.050	915	875	110	90

MET INGEBOUWDE SLIBVANG

Ref.	Foto	Volum e L	Slib V	Debiet L/s	A H.	C L.	B B.	E H in	G H uit	F In/uit	Gew kg
VVS2/01/1	1	300	150	1.5	1.550	830	760	915	875	110	35
VVS2/03/1	1	500	310	3	1.550	1.100	760	915	875	110	55
VVS2/06/1	1	850	600	6	1.550	1.500	1.050	915	875	110	90

MET AANGEBOUWDE SLIBVANG

Ref.	Foto	Volum e L	Slib. V	Debiet L/s	A H.	C L.	B B.	E H in	G H uit	F In/ Out	Gew kg
VVAS2/01/3	2	600	300	1.5	1.550	1.660	760	915	875	110	70
VVAS2/01/5	2	800	500	1.5	1.550	1.930	760	915	875	110	90
VVAS2/01/8	2	1.150	850	1.5	1.550	2.330	1.050	915	875	110	125
VVAS2/03/3	2	800	300	3	1.550	1.930	760	915	875	110	90
VVAS2/03/5	2	1.000	500	3	1.550	2.200	760	915	875	110	110
VVAS2/03/8	2	1.350	850	3	1.550	2.600	1.050	915	875	110	145
VVAS2/06/3	2	1.150	300	6	1.550	2.330	1.050	915	875	110	125
VVAS2/06/5	2	1.350	500	6	1.550	2.600	1.050	915	875	110	145
VVAS2/06/8	2	1.700	850	6	1.550	3.000	1.050	915	875	110	180

De afmetingen zijn in mm en informatief. De afscheiders van 2400, 3300 en 6000 L zijn voorzien van hefogen.


- Vetvanger in polyethyleen HD, gefabriceerd door middel van rotatiegieten.
- Bestaande uit 1 monoblok, corrosie bestendig.
- Het effluent gaat via een waterdichte uitgang naar de afvoer. De vetten blijven in de tank.
- Ontworpen volgens DIN 4040 en EN 1825-1
- De in en uitgangen zijn voorzien van PVC aansluitingen in een waterdichte rubber, en een deksel van diameter **600 mm**.
- Het toestel is uitgerust met een verhoog van diameter **600 mm**.
- Plaatsing volgens de voorschriften van de fabrikant in gestabiliseerd zand.
- De vetvanger en het binnenwerk zijn vervaardigd uit polyethyleen.
- De afscheider is gegarandeerd waterdicht.
- Beschikbaar met staalnameput. De staalnameput is uitgerust met een lepel, en kan aangesloten worden op diameters 110 en 125 mm.



FOTO 1



FOTO 2

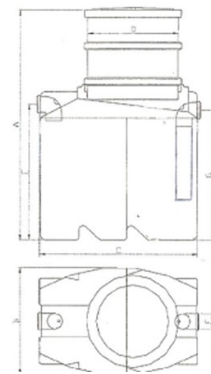

Boralit NV

Nijverheidslaan 12 B-9880 Aalter - Belgium—2018

Tél.: + 32 (0)9 375 11 11 Fax: +32 (0)9 375 22 22

E-mail: sales@boralit.com

www.boralit.com

BORALIT

plastic tank solutions