

POMPPUTTEN IN POLYETHYLEEN PEDROLLO— TRITUS TRm met vergruizer

MET 1 en 2 POMPEN, KLEINE DEBIETEN, VUIL WATER, MODEL PEDROLLO TRITUS TRm

Ref.	Diam	H.	Diam IN	Diam uit	H In	H uit	Manget	Gewicht	N° pompen	Spanning	Vermogen
PP850/1/TRITUS	930	1.680	110	50/63	1.100	1.350	600	73	1	230	0,600
PP850/2/TRITUS	930	1.680	110	50/63	1.100	1.350	600	96	2	230	1,200

Model PEDROLLO TRITUS TRm

Verpompen van zeer licht vervuild water.

Vrije doorgang max: 20 mm

Minimum opzuighoogte: 50 mm

Behuizing in gietijzer, filter en waaier in technopolymeer

Motor mono 230V (50hz), 2900 tr/min, IPX8, klasse F

As inox EN 10088-3, interne motorbehuizing epoxy behandeld gietijzer

Dubbele afdichting en oliebad

Vlotterschakelaar en thermische beveiliging

Geleverd met 10 m kabel

Maximum vloeistoftemperatuur: 40°C

De maximale opvoerhoogte is 23 meter.


Het maximale debiet is 120 l/min.

Voorzien van een stuurkast met alarm

Voorzien van een zeefmand aan de ingang

Versnijder in getemperd RVS

Deze pompen zijn geschikt voor het verpompen van afvalwater met grove bestanddelen, zoals fecaal water van een woning of na een septische put.

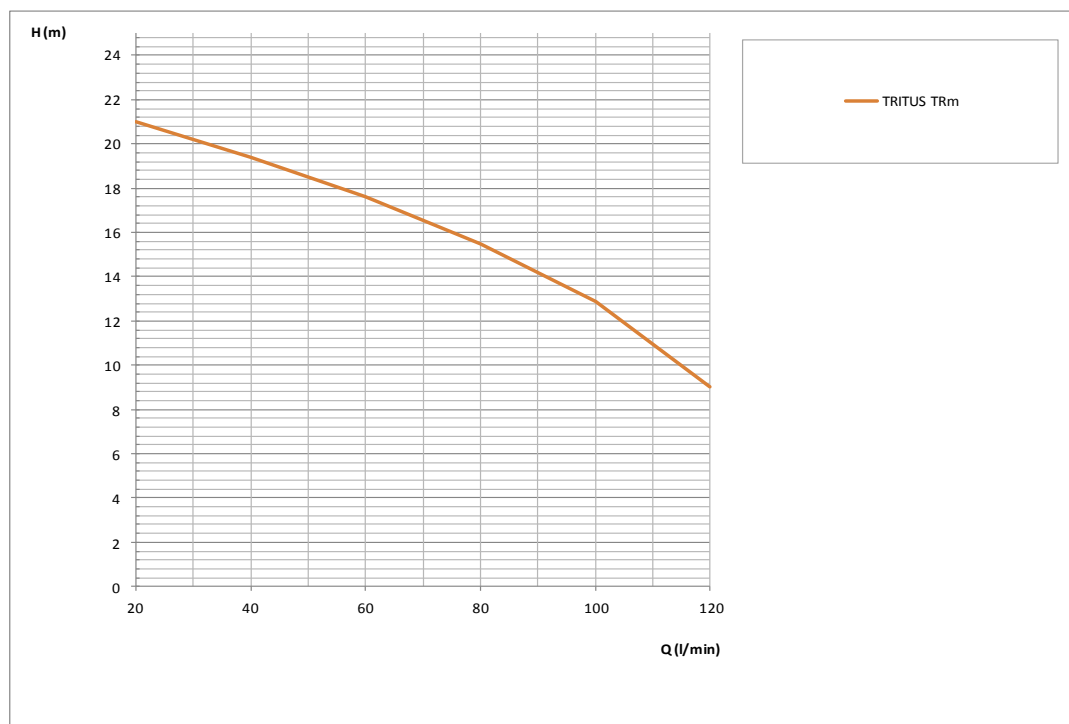

Boralit NV

Nijverheidslaan 12, BE 9880 Aalter—België—2018

Tel: +32 (0)9 375 11 11 Fax: +32 (0)9 375 22 22

E-mail: sales@boralit.be

www.boralit.com

BORALIT
plastic tank solutions