

# POSTES DE RELEVEMENT EN POLYETHYLENE PEDROLLO— MCm 10/45 et MCm 15/45

AVEC 1 et 2 POMPES, PETIT DEBIT, EAU PROPRE, MODELE PEDROLLO MCm10/45 et MCm15/45

| Ref.              | Diam | H.    | Diam IN | Diam out | H In  | H out | Trou d-homme<br>t | Poids | N° pompes | Voltage | Consom |
|-------------------|------|-------|---------|----------|-------|-------|-------------------|-------|-----------|---------|--------|
| PP850/1/MCm 10/45 | 930  | 1.680 | 110     | 50/63    | 1.100 | 1.350 | 600               | 70    | 1         | 230     | 0,750  |
| PP850/2/MCm 10/45 | 930  | 1.680 | 110     | 50/63    | 1.100 | 1.350 | 600               | 90    | 2         | 230     | 1,500  |
| PP850/1/MCm 15/45 | 930  | 1.680 | 110     | 50/63    | 1.100 | 1.350 | 600               | 71    | 1         | 230     | 1,100  |
| PP850/2/MCm 15/45 | 930  | 1.680 | 110     | 50/63    | 1.100 | 1.350 | 600               | 92    | 2         | 230     | 2,200  |


## Modèle PEDROLLO MCm 10/45

Relevage d'eaux très légèrement chargées.  
Passage maxi: 50 mm  
Hauteur d'aspiration mini: 14 mm  
Corps, crépine d'aspiration et turbine en technopolymère  
Moteur mono 230V (50hz), 2900 tr/min, IPX8, classe F  
Double enveloppe, moteur refroidi par le liquide pompé  
Arbre inox EN 10088-3, carcasse moteur interne en inox AISI 304  
Double étanchéité en bain d'huile  
Interrupteur à flotteur de série et protection thermique incorporée  
Livré avec câble électrique de longueur 10 m  
Température maximum du liquide: 40°C  
Hauteur maximale de refoulement : 11 mètres  
Débit maximal : 600 l/min  
Equipé à l'entrée d'une panier  
Equipé d'une coffret avec alarme

## Modele PEDROLLO MCm 15/45

Relevage d'eaux très légèrement chargées.  
Passage maxi: 50 mm  
Hauteur d'aspiration mini: 14 mm  
Corps, crépine d'aspiration et turbine en technopolymère  
Moteur mono 230V (50hz), 2900 tr/min, IPX8, classe F  
Double enveloppe, moteur refroidi par le liquide pompé  
Arbre inox EN 10088-3, carcasse moteur interne en inox AISI 304  
Double étanchéité en bain d'huile  
Interrupteur à flotteur de série et protection thermique incorporée  
Livré avec câble électrique de longueur 10 m  
Température maximum du liquide: 40°C  
Hauteur maximale de refoulement : 14 mètres  
Débit maximal : 750 l/min  
Equipé à l'entrée d'une panier  
Equipé d'une coffret avec alarme

Ces pompes sont conçues pour le pompage de l'eau de pluie avec un peu de pollution, telle que la boue lors de la vidange des sous-sols de la construction, ou l'épuration d'eau, ...

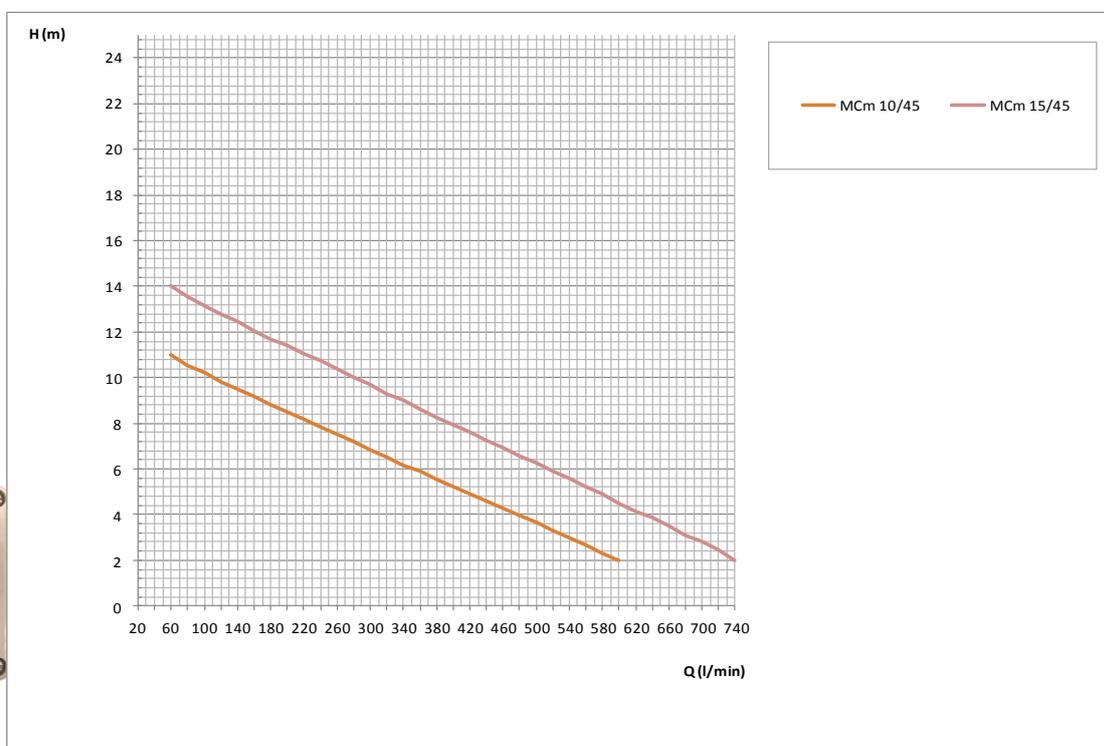

**Boralit NV**

Nijverheidslaan 12, BE 9880 Aalter—Belgique—2018

Tel: +32 (0)9 375 11 11 Fax: +32 (0)9 375 22 22

E-mail: sales@boralit.be

www.boralit.com

**BORALIT**

plastic tank solutions