

POSTES DE RELEVEMENT EN POLYETHYLENE PEDROLLO— TRITUS TRm avec broyeur


AVEC 1 POMPE, PETITS DEBITS, EAU PROPRE, MODELE PEDROLLO TRITUS TRm

Ref.	Lo.	H.	Diam IN	Diam out	H In	H out	Trou d'homme	Poids	N° pompe	Volt	Consom.
PP850/1/TRITUS	930	1.680	110	50/63	1.100	1.350	600	73	1	230	0,600
PP850/2/TRITUS	930	1.680	110	50/63	1.100	1.350	600	96	2	230	1,200

Modèle TRITUS TRm

Relevage d'eaux très légèrement chargées.
 Passage maxi: 10 mm
 Hauteur d'aspiration mini: 50 mm
 Corps en fonte, crépine d'aspiration et turbine en technopolymère
 Moteur mono 230V (50hz), 2900 tr/min, IPX8, classe F
 Arbre inox EN 10088-3, carcasse moteur interne en fonte traité epoxy
 Double étanchéité en bain d'huile
 Interrupteur à flotteur de série et protection thermique incorporée
 Livrés avec câble électrique de longueur 10 m
 Température maximum du liquide: 40°C
 Hauteur maximale de refoulement : 23 mètres
 Débit maximale : 120 l/min
 Equipé à l'entrée d'une panier
 Equipé d'une coffret avec alarme
 Lame en acier inoxydable trempé

Ces pompes sont conçues pour le pompage des eaux usées avec des ingrédients grossiers tels qu'eau fécale d'une maison ou une fosse septique.

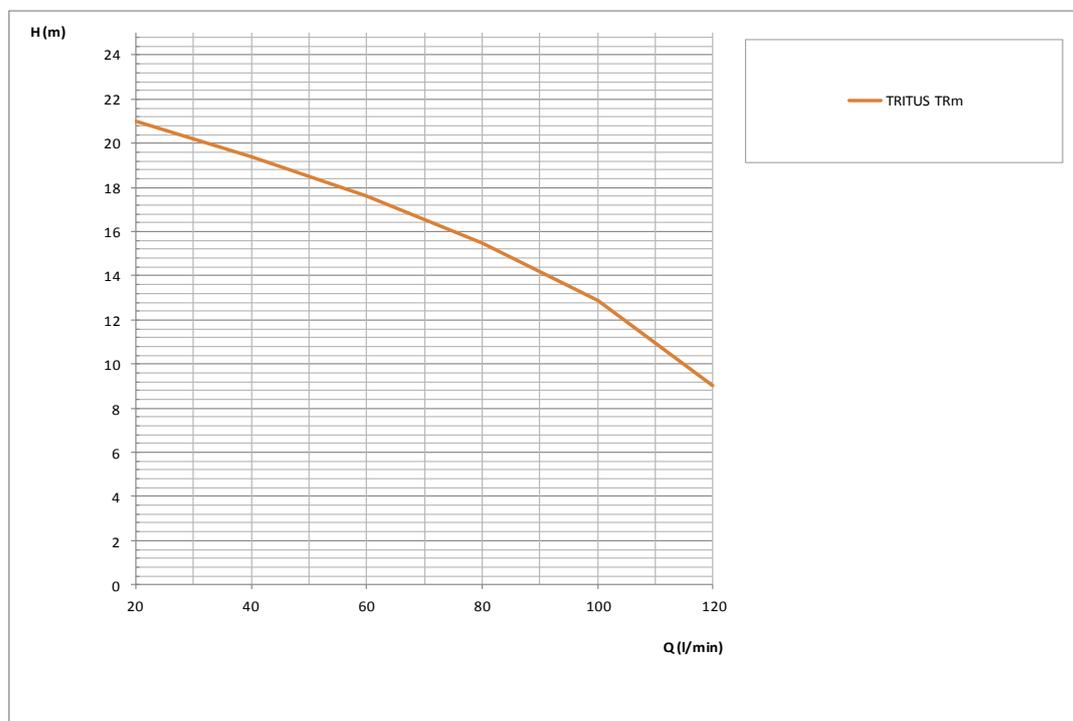

Boralit NV

Nijverheidslaan 12, BE 9880 Aalter—Belgique—2018

Tel: +32 (0)9 375 11 11 Fax: +32 (0)9 375 22 22

E-mail: sales@boralit.be

www.boralit.com

BORALIT
plastic tank solutions