

Catalogus

01 /
2024

Boralit
pompputten



BORALIT

plastic tank solutions

ONDERGRONDSE POMPPUTTEN



PP1P10/PEDROLLO








PP850

Model	Volume (liter)	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Hoogte in (mm)	Hoogte uit (mm)	Hoogte verlichting (mm)	Diameter in (mm)	Diameter uit (mm)	Diameter verlichting (mm)	Diameter mangat (mm)	Gewicht (kg)	Aantal pompen	Spanning (Volt)	Vermogen (Watt)	Maximale Opvoerhoogte	Debiet (l/min)
PP1P10/PEDROLLO	100	480	480	680	500	500		110	50/63		500	16	1	230	150	6 m	160
PP850/1/TOP 2	850	930	930	1.650	1.080	1.320	1.350	110	50/63	110	600	56	1	230	460	8 m	220
PP850/2/TOP 2	850	930	930	1.650	1.080	1.320	1.350	110	50/63	110	600	62	2	230	920	8 m	220
PP850/1/TOP 5	850	930	930	1.650	1.080	1.320	1.350	110	50/63	110	600	62	1	230	1.500	14 m	400
PP850/2/TOP 5	850	930	930	1.650	1.080	1.320	1.350	110	50/63	110	600	74	2	230	3.000	14 m	400
PP850/1/RXm 2/20	850	930	930	1.650	1.080	1.320	1.350	110	50/63	110	600	57	1	230	600	6 m	180
PP850/2/RXm 2/20	850	930	930	1.650	1.080	1.320	1.350	110	50/63	110	600	64	2	230	1.200	6 m	180
PP850/1/RXm 5/40	850	930	930	1.650	1.080	1.320	1.350	110	50/63	110	600	65	1	230	1.500	12 m	380
PP850/2/RXm 5/40	850	930	930	1.650	1.080	1.320	1.350	110	50/63	110	600	80	2	230	3.000	12 m	380
PP850/1/MCm 10/45	850	930	930	1.650	1.080	1.320	1.350	110	50/63	110	600	70	1	230	750	11 m	600
PP850/2/MCm 10/45	850	930	930	1.650	1.080	1.320	1.350	110	50/63	110	600	90	2	230	1.500	11 m	600
PP850/1/MCm 15/45	850	930	930	1.650	1.080	1.320	1.350	110	50/63	110	600	71	1	230	1.100	14 m	750
PP850/2/MCm 15/45	850	930	930	1.650	1.080	1.320	1.350	110	50/63	110	600	92	2	230	2.200	14 m	750
PP850/1/TRITUS TRM 1,1	850	930	930	1.650	1.080	1.320	1.350	110	50/63	110	600	73	1	230	1.100	23 m	120
PP850/2/TRITUS TRM 1,1	850	930	930	1.650	1.080	1.320	1.350	110	50/63	110	600	96	2	230	2.200	23 m	120
PP850/1/TRITUS 1,3	850	930	930	1.650	1.080	1.320	1.350	110	50/63	110	600	96	1	230	1.300	23 m	220
PP850/2/TRITUS 1,3	850	930	930	1.650	1.080	1.320	1.350	110	50/63	110	600	96	2	230	1.600	23 m	220

Plaatsing in 15 cm gestabiliseerd zand

■ proper water
 ■ vuil water
 ■ vuil water met vermaler

Debiet:

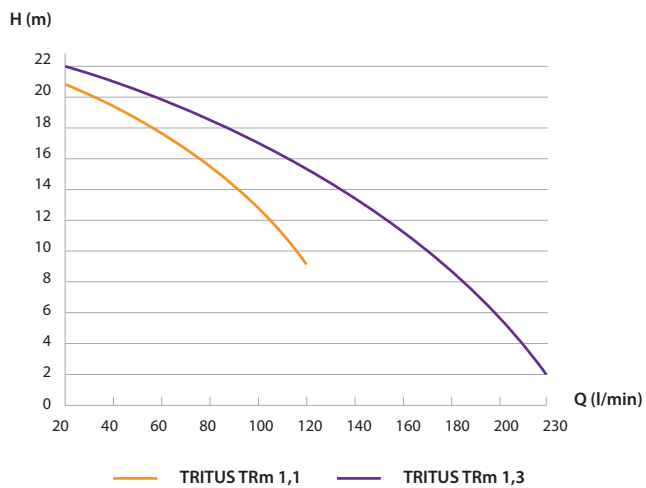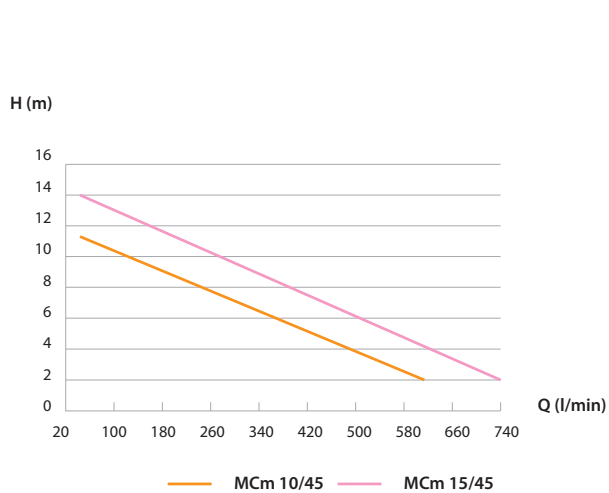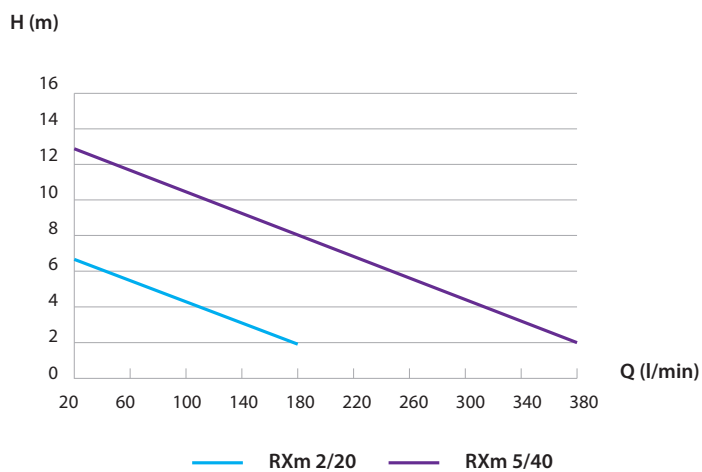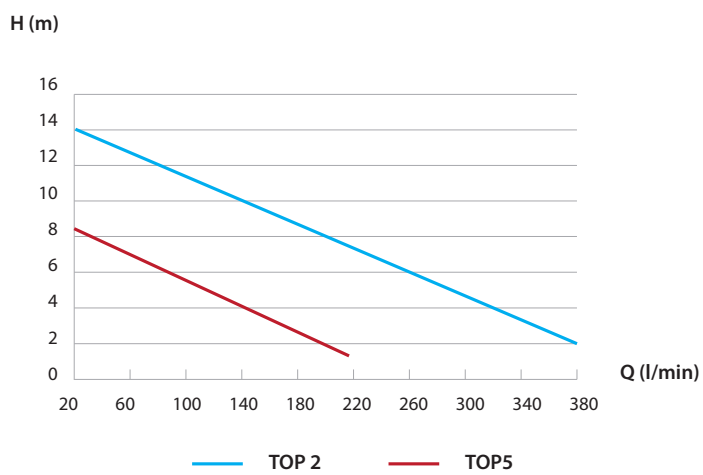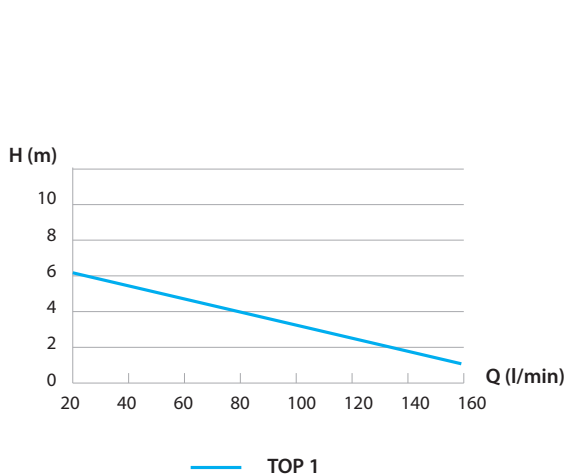

Opties:

Pompputten zitten over het algemeen vrij diep in de grond. Om na plaatsing nog onderhoud en herstellingen te kunnen uitvoeren, moet alles vlot bereikbaar blijven.

Zodoende moet er een ruimte gecreëerd worden ter hoogte van de pompput, waar er een persoon zich kan plaatsen om de nodige werkzaamheden uit te voeren.

Hiervoor hebben we betonnen opzetstukken in ons assortiment.

Er kunnen er meerdere op elkaar gezet worden, afhankelijk van de inbouwdiepte.

Op het bovenste opzetstuk hebben we dan een betonnen plaat, met een opening om een gietijzeren deksel 60 x 60 op te monteren.



HDSR kunststof waterdicht deksel: B125 Hermelock

Lengte: 714 mm
Breedte: 714 mm
Hoogte: 257 mm
Diameter: 625 mm
Gewicht: 27,1 kg



kunststof voetgangersdeksel KDB A

Hoogte: 145 mm
Diameter: 590 mm
Gewicht: 20 kg



deksel STB 600 A15

Diameter: 600 mm
Hoogte: 20 mm



dekselrand in beton

Lengte: 1.180 mm
Breedte: 1.180 mm
Hoogte: 150 mm
Opening: 610 x 610 mm
Gewicht: 360 kg



opzetstuk in beton

Lengte: 1.200 mm
Breedte: 1.200 mm
Hoogte: 1.200 mm
Opening: 1.000 x 1.000 mm
Gewicht: 1.100 kg

